



IPLDK-300/600

Systemet är avsett för medelstora och stora företag och är utvecklat för att kunna växa med företaget. IPLDK-300/600 är mer än ett rent telefonsystem, den utgör en idealisk plattform för alla typer av applikationer. Datortelefoni, trådlös telefoni, ISDN samt IP-telefoni är några av systemets möjligheter.


Med funktionen "Mobile Extension" kan man på ett enkelt sätt använda sin mobiltelefon som en anknötning i växeln. Systemet erbjuder även funktionen "Hot-Desk" vilket innebär att man kan sätta sig på valfri arbetsplats, logga in sig på valfri telefon och hämta upp sin anknötning. Det finns även stöd för nätgruppering över ett ip-nät samt möjlighet att ansluta ip-telefoner och hemarbetsplatser via vanlig ADSL.

För hänvisning och andra röstfunktioner erbjuder IPLDK-300 en kraftfull lösning med upp till 30 timmars lagringskapacitet. Ett fullt utbyggt system hanterar upp till 600 anknötningar och med en trådlös täckning upp till 240.000 kvm.



LG Telefoni

IPLDK-300/600

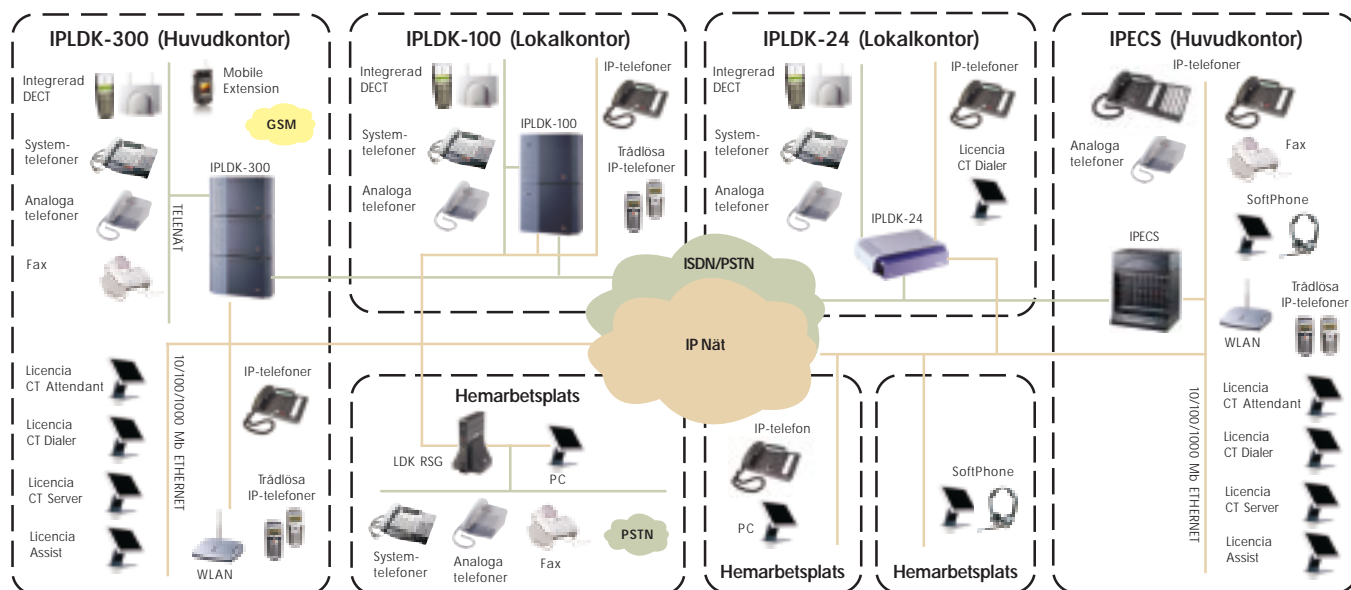

Linked Pair • plus-tjänster • tcp/ip • röstbrevlådor • genomval • en ankn. kan ingå i flera grupper • hänvisningar • väntmusik • GAP • LAN • PRI • kösvar • PSTN • nätgruppering • hemarbetsplats • röstkort • bakgrundsmusik • integrerat modem • DECT • automatisk dag/natt • fjärrstyrning • H.323 • fjärrprogrammering • menysystem • BRI • ringgrupp med kösvar • fjärrunderhåll • Capi 2.0 • TAPI • TSP • batteriladdare • SO • ISDN • ACD grupper • VoIP • batteribackup • UCD • allanrop • direktval • VoiceMail grupp • LCR • alarm • IP-telefoni • IP-telefoner • DISA • överflytt • parkering • återuppringning • bakgrundsmusik • internt allanrop • programmerbara knappar • behörighetskoder • extern vidarekoppling • funktionsspärrar • högtalande telefoner • olika ringsignaler • nattkoppling • kortnummer • A-nummer • flexibel ringning • flexibla knappar • lagring av A-nummer • linjekö • headset • påminnelseton • stör ej • senast slagna nummer • snabbvalsknappar • trådlös telefoni (DECT) • datortelefoni (CT) • röstkort med genomval och köfunktion • fjärrprogrammering • menyval med köbesked • "konferensrum" med max 15 deltagare • "Hot-Desk" anknnytning med flera användare • mobile extension • SoftPhone

Systemspecifikationer		IPLDK-300	IPLDK-600
KRAFT	Ingångsspänning	240 Volt, 48-63 Hz	240 Volt, 48-63 Hz
	Effekt	350 Watt per basenhet	350 Watt per basenhet
STORLEK	Basenhet	41Hx62Bx22D (cm)	41Hx62Bx22D (cm)
	BASENHET		
	Antal basenheter	1-3	1-6
	Kortplatser	9 per basenhet (3x9=27)	9 per basenhet (6x9=54)
PORTAR	Max antal portar	360	720
LINJER & ANKN	Max antal ankn	300	600
	Max antal linjer	200	400
RÖSTKORT	Samtalstid	5 tim (max 30 tim)	5 tim (max 30 tim)
	Antal kanaler	4 (max 24)	4 (max 24)
DECT	Max antal basar	24	24
	Max handenheter	192	192
LINJETYPER	ISDN	PRA/BRA	PRA/BRA
	Analoga	PSTN	PSTN
	VoIP	H.323	H.323
TELEFONER	Systemtelefoner	LDP-7000 serien, GDK, GDK-E och GDK-L	LDP-7000 serien, GDK, GDK-E och GDK-L
	Analoga	SLT & LKA-100	SLT & LKA-100
	DECT	GDC-33Xh & 34Xh	GDC-33Xh & 34Xh
	IP-telefoner	LIP-24D, LIP-24DH	LIP-24D, LIP-24DH



Din återförsäljare!



Licencia telecom AB • Släggbacken 9 • 171 53 SOLNA
Telefon 08-470 74 00 • Fax 08-470 74 50
www.licencia.se