



LG Telefoni

GDC-345H



Med GDC-345H kan du röra dig fritt över hela företaget och ändå alltid vara kontaktbar. Din servicegrad höjs påtagligt till glädje för dina kunder och värdefull arbetstid kan användas till annat än att försöka få tag på personal som inte är på plats.

I telefonens display får du all nödvändig information. Du ser vem som ringer, om du har fått röstmeddelande, aktuell tid och datum m.m. Telefonen har även vibrator och möjlighet till headset med svarsknapp.




Handenhet

GDC-345H är en DECT-handenhet som kommunicerar med din växel via radiokommunikation. Handenheten är konstruerad så att den ska vara enkel att använda. Den har en display med 24 tecken, ett antal funktionsknappar och 12 sifferknappar, vibrator och headset med svarsknapp.

Batteri

Ett fullt laddat batteri klarar 9 timmars samtalstid eller 50 timmar i standby-tid.

Din återförsäljare!

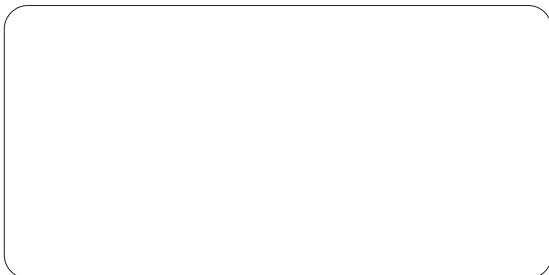

Licencia telecom ab
Släggbacken 9 • 171 53 SOLNA
Telefon 08-470 74 00 • Fax 08-470 74 50
www.licencia.se

Medlem i Svenska IT-Företagens Organisation och Svenskt Näringsliv

Systemspecifikationer

GDK-20W	GDC-200B	GDC-345H
	 3 st	 20 st
GDK-FP2	GDC-330B	GDC-345H
	 8 st	 24 st
GDK-100	GDC-330B	GDC-345H
	 8 st	 56 st
GDK-162	GDC-330B	GDC-345H
	 6 st	 92 st
LDK-100	GDC-330B	GDC-345H
	 16 st	 80 st
LDK-300	GDC-330B	GDC-345H
	 24 st	 192 st
LDK-24	GDC-100B	GDC-345H
	 3 st	 10 st

Specifikationer GDC-345H

Standard	DECT/GAP
Frekvens	1880 - 1900 Mhz
Max avstånd basstation	200 m
Max uteffekt	10 mW
Mått	131 x 49 x 32 mm
Vikt	102 g
Funktioner	Full integration mot systemen; GDK-20W, GDK-FP2, GDK-100, GDK-162, LDK-300, LDK-100, LDK-24
Samtalstid	9 timmar
Stand-by-tid	50 timmar
Display	2 x 12 tecken
Batterier	2 x 1.2 volt (uppladdningsbara) AAA, NiMH (600 mA)
Kortnummer	30 st per handenhet
Ringsignaler	Separata signaler för interna respektive externa samtal.
Vibrator	JA
Headset med svarsknapp	JA (ingår ej)
Väska	JA (ingår ej)
Övrigt	Batteriladdare, batterier och bälteshållare ingår.
Omgivande arbetstemp.	0°C +- 40°C