Esmi Multi Signal AB Box 82 692 22 Kumla besök: Kumla Frasses Gata 2 B tel 019 768 20 00 fax 019 768 20 99 www.esmi.se

ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL

Brandlarmcentralen ESCO 4 lämpar sig som central i mindre byggnader och lokaler. ESCO 4 centralen innehåller 4 brandsektioner.

Central, strömförsörjning och batterier är placerade i samma kapsling.
Orienteringsritningarna placeras i orienteringsritningsskåp placerat under centralapparat.

EN GODKÄND CENTRAL I LITET PAKET
ESCO 4 är en godkänd brandlarmcentral som har integrerad betjäningstablå. Till centralen finns ett rikt sortiment av detektorer. Rök-, värme-, diffrential- och linjedetektorer, samt larmknappar.
Även detektorer för rum med explosionsfara kan anslutas till ESCO 4. Centralen är utrustad med larmdonsutgångar samt utgång för fläktstyrning och sektionsvisa utgångar.
Den är klar för överföring av larm till brandförsvar eller annan larmcentral.
Överföringsenheten kan placeras i speciellt orienteringsskåp.

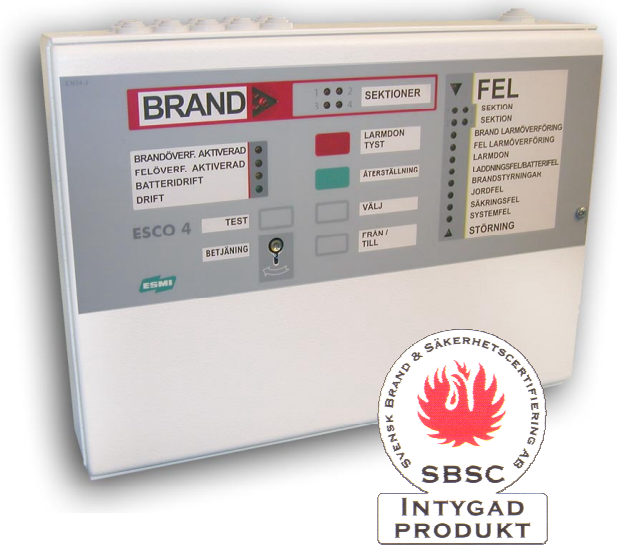

ENKEL ATT INSTALLERA OCH ANVÄNDA

ESCO 4 är enkel att installera både mekaniskt och elektriskt.
ESCO 4-centralens konstruktion gör att den är lätt att avläsa och manövrera. Indikeringar och tryckknappar är placerade i samma mönster som på brandförsvarstablån. Sektionsindikering ger indikering i vilken ordning larmen inkommit.

TEKNISKA DATA:

IP Klassifikation	IP 41
Omgivningstemperatur:	+5 - +40°C
Fuktighet:	5% RH
Dimension Central:	B350 x H260 x D70mm
Vikt (med batteri)	4,5 kg (9,3kg)
Färg:	Vit
Driftspänning:	230V ~ 50Hz
Strömförbrukning:	70mA
Installationshöjd:	1650mm

Artikelnr.	
ESCO 4	220017
Batterier 7Ah (x 2 st)	280001
Dokumentskåp A4.	400062
Dokumentskåp A3.	400135
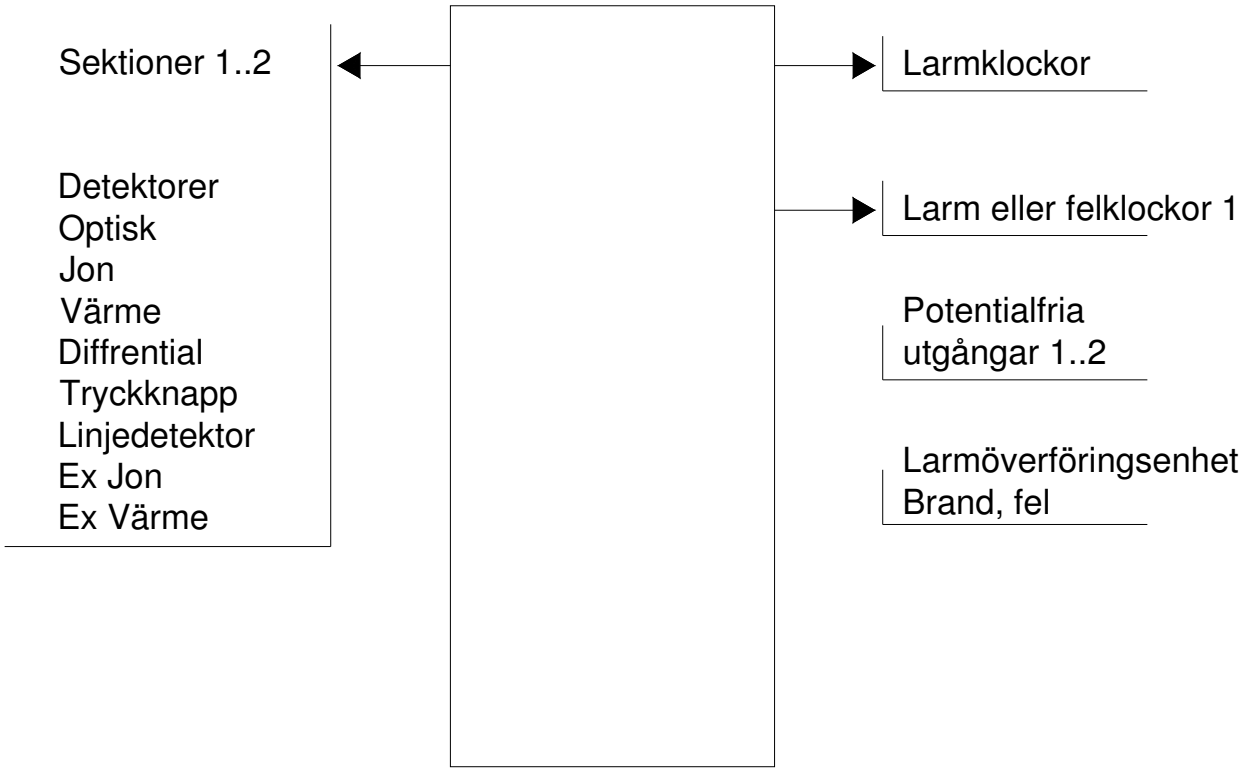
Esmi Multi Signal AB Box 82 692 22 Kumla besök: Kumla Frasses Gata 2 B tel 019 768 20 00 fax 019 768 20 99 www.esmi.se